




WOOD  
LEGNO & SLIM

techporcelain



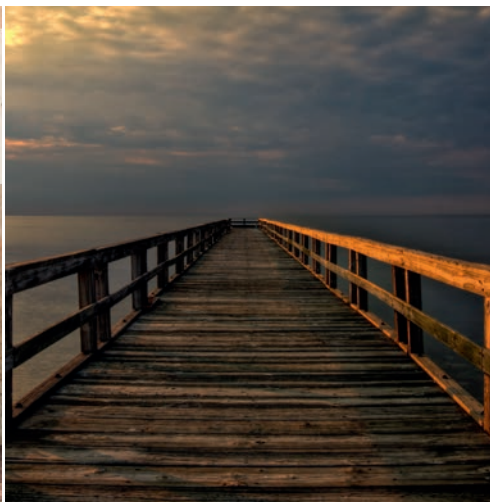

<b>LEGNO 11 mm</b>	04
TECHNICAL CHARACTERISTICS	22
STEPS	21
<b>LEGNO slim</b>	16
TECHNICAL CHARACTERISTICS	22

# LEGNO NOCE



◀ Legno Noce  
14,74x89,46 cm - 5.80"x35.22"  
Nouveau Random Grey Nat  
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"





**LEGNO** NOCE





# LEGNO NOCE



Legno Noce

44.63x89.46 cm - 17.57"x35.22"





## THE JUPITER'S TRAVELS

«Por qué hace esto viaje? me preguntó el profesor.  
En su viaje de descubrimiento esperó cansado de  
dar respuestas más profundas.  
«Pero, ¿qué quiere descubrir?», insistió.  
«Quiero descubrir por qué lo hago.»

El momento perfecto del cambio es  
el domingo, y viajar solo es el último nivel  
de la aventura perfecta. Es el  
momento de un viaje. No es el momento de una aventura  
concreta, sino simplemente  
como una simple te encuentras en  
momentos. Simplemente la aventura  
de lo que eres y de lo que estás al punto de ser, pero  
quieres de conocer bien al  
puedes serlo todo en  
No quieres ver el cambio. Por medio de  
un camino, también te encuentras a los  
momentos perfectos.

Ted Simon



# LEGNO ICE




Legno Ice  
14,74x89,46 cm - 5,80"x35,22"  
Nouveau Dark Grey Nat  
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"





Moderna Museet.  
Stockholm Sueden  
10/2 47/3 1968



I never read.  
I just look  
at pictures.  
  
Andy Warhol

Moderna Museet.  
Stockholm Sueden  
10/2 47/3 1968



OPHUIJGE  
UVXYZGHR  
TJQFJULN  
IOPPPBVC

**LEGNO** ICE





# LEGNO NOCE


PLAIN TILES.BASES

— 1,11 cm aprox. / 0.437" aprox.



Legno Noce  
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"

**G-6194**



Legno Noce  
14,74x89,46 cm - 5.80"x35.22"

**G-6240**



Legno Noce UP \*\*  
14,74x88,80 cm - 5.80"x34.96"

**G-5265**



Legno Noce Mosaico 5x5  
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"

**G-6644**



Legno Noce Rodapié  
7,3x44,63 cm - 2.87"x17.57"

**G-5085**



Legno Noce Preincisión Irregular  
14,74x89,46 cm - 5.80"x35.22"

**G-5211**

**CLASE I** | **R10** \*  
UNE - ENV 12633 | DIN 51130

\* For projects check technical information with our comercial network.  
*Para proyectos obtenga información técnica a través de nuestra red comercial.*

# LEGNO ICE

PLAIN TILES.BASES



Legno Ice  
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"

**G-6194**



Legno Ice  
14,74x89,46 cm - 5.80"x35.22"

**G-6240**



Legno Ice UP \*\*  
14,74x88,80 cm - 5.80"x34.96"

**G-5265**



Legno Ice Mosaico 5x5  
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"

**G-6644**



Legno Ice Rodapié  
7,3x44,63 cm - 2.87"x17.57"

**G-5085**



Legno Ice Preincisión Irregular  
14,74x89,46 cm - 5.80"x35.22"

**G-5211**

\*\* This is a natural product made through a handmade process, therefore, its possible shade or size variations must be considered as typical features of the material and they will not be admitted in a claim.  
Este es un producto natural fabricado artesanalmente, por lo que posibles variaciones de tono o dimension deben considerarse propias del material y no será objeto de reclamación.

# LEGNO SLIM



Legno Slim Noce - Titanium  
29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22"

Legno Slim Titanium  
Portland Slim Vison Natural  
29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22"






M  
hotels

# LEGNO SLIM

— 0,48 cm aprox. / 0.19" aprox.

\* 3 Different aleatory reliefs.  
3 Relieves diferentes aleatorios

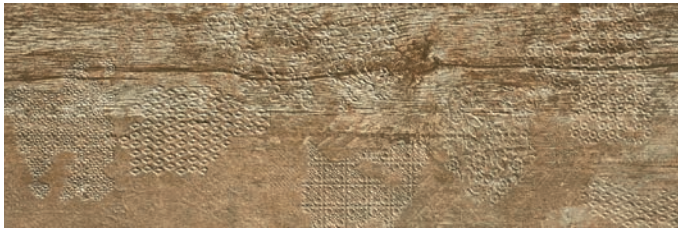

Legno Slim Noce \*  
29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22"



**G-6246**



Portland Slim Visión Natural  
29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22"


**G-6224**




Legno Slim Titanium \*  
29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22"




G-6284

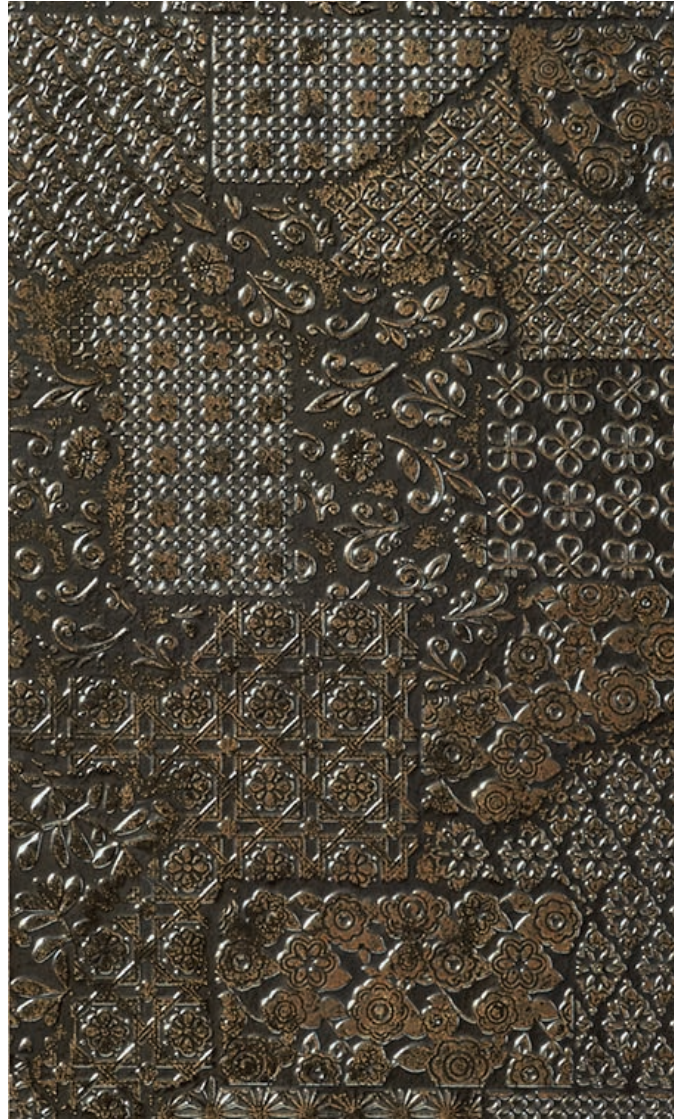


# LAYING. COLOCACION

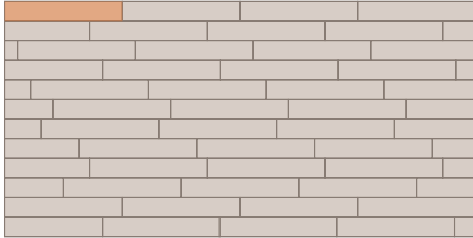


15x90  
14,74x89,46 cm - 5.80"x35.22"

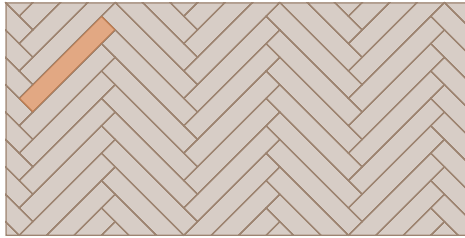


15x90  
14,74x89,46 cm - 5.80"x35.22"

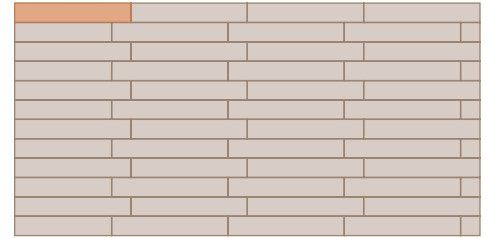


15x90  
14,74x89,46 cm - 5.80"x35.22"

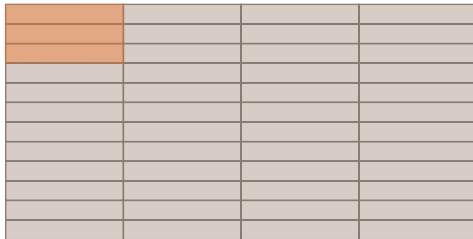

45x90  
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"

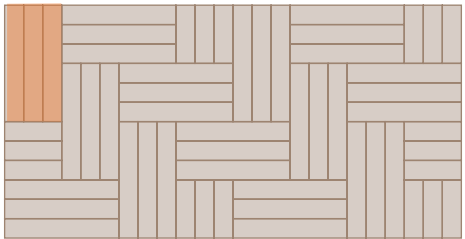

45x90  
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"

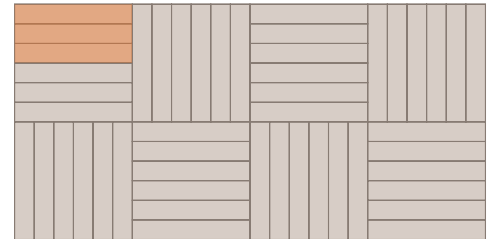


45x90  
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"




# STEPS. PELDAÑOS

## Simple

45x90 cm




$\pm 1,11$  cm  
 $0,40"$






	ice	noce
peldaño simple-45 (45x90 cm)	5501	5501
peldaño simple-90 (45x90 cm)	5501	5501
peldaño simple áng. (45x90 cm)	5515	5515

## Gradone

45x90 cm



$\pm 2,95$  cm  
 $1,16"$   
 $\pm 2,95$  cm  
 $1,16"$



		ice	noce
peldaño grad-45 (45x90 cm)	5693	5693	5693
peldaño grad-90 (45x90 cm)	5693	5693	5693
peldaño grad. áng. (45x90 cm)	5707	5707	5707


Serie	Format	Unit	Boxes/ Pallet	m <sup>2</sup> /Pallet	m <sup>2</sup> /Box	Pieces/Box	Kg/pallet	Kg/Box
Legno	14,74x89,46	m <sup>2</sup>	42	38,766	0,923	7	1012	23,56
Legno	44,63x89,46	m <sup>2</sup>	27	32,346	1,198	3	880	31,74
Legno Up	14,74x88,80	pz	30	19,65	0,655	5	530	16,89
Legno Ro-45	7,30x44,63	pz	48	20,352	0,424	13	484	9,60
Legno Peld-90	44,63x89,46	pz	27	32,346	1,198	3	840	30,26
Legno Peld Ang	44,63x89,46	pz	27	32,346	1,198	3	841	30,29
Legno Grad-90	44,63x89,46	pz	27	21,573	0,799	2	571	20,29
Legno Grad Ang	44,63x89,46	pz	27	10,773	0,399	1	301	10,28
Legno Mos 5x5	29,75x29,75	m <sup>2</sup>	36	22,284	0,619	7	488	12,93
Legno Prein Irr	14,74x89,46	pz	42	38,766	0,923	7	1017	23,67
Legno Slim	29,75x89,46	m <sup>2</sup>	40	74,52	1,863	7	1000	24,43

# ECOLOGICAL BALANCE. BILANCIO ECOLOGICO. EQUILIBRIO ECOLÓGICO.

COMPLIANCE WITH CREDITS FOR

# LEED

CERTIFICATION SYSTEM



YOU CAN OBTAIN UP TO **38 LEED CREDITS**. SE PUEDEN OBTENER HASTA **38 CRÉDITOS LEED**

depending on the following criteria: dependiendo de los siguientes criterios:

## DIRECT CREDITS

### SUSTAINABLE SITES:

- SS 1/7** HEAT ISLAND EFFECT.  
EFECTO ISLA DE CALOR
- SS 3** LOCAL HEAT ISLAND EFFECT.  
EFECTO ISLA DE CALOR LOCAL

**1-2**  
CREDITS

### MATERIALS AND RESOURCES:

- MR** RECYCLED CONTENT.  
CONTENIDO RECICLADO
- MR** REGIONAL MATERIALS.  
MATERIALES REGIONALES
- MR** SUSTAINABLE PURCHASING.  
ADQUISICIÓN SOSTENIBLE
- MR** SUSTAINABLY SOURCED MATERIALS & PRODUCTS.  
PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS SOSTENIBLES
- MR** ENVIRONMENTALLY PREFERABLE PRODUCTS.  
PRODUCTOS AMBIENTALMENTE PREFERIBLES

**0,5-8**  
CREDITS

### INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

- IEQ** LOW EMITTING MATERIALS.  
PRODUCTOS DE BAJA EMISIÓN

**1-4**  
CREDITS

## INDIRECT CREDITS

### ENERGY & ATMOSPHERE

- EA PR2** MINIMUM ENERGY PERFORMANCE.  
EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA
- EA CR1** OPTIMIZE ENERGY PERFORMANCE.  
OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

**1-21**  
CREDITS

### MATERIALS AND RESOURCES

- MR CR1.2** BUILDING REUSE.  
REUTILIZACIÓN DEL EDIFICIO
- MR CR3** MATERIALS REUSE.  
REUTILIZACIÓN DE MATERIALES
















**1-2**  
CREDITS

### INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

- IEQ CR3** CONSTRUCTION INDOOR AIR QUALITY  
MANAGEMENT PLAN.  
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR

**1**  
CREDIT

# TECHNICAL CHARACTERISTICS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE / DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE / MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL / MASSEN UND AUSSEHEN DER OBERFLÄCHE		STANDARD TEST METHOD METODO DELLA NORMA METODO DE ENSAYO STANDARD TEST METHOD	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORE PRESCRITTO VALORES STANDARD NORMA STANDARDWERTE	LEGGNO *	LEGGNO SLIM *
 Length and width. <i>Lunghezza e larghezza.</i> Longitud y anchura. Länge und Breite		ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,1%	± 0,2%
 Orthogonality. <i>Ortogonalità.</i> Ortogonalidad. Rechtwinkligkeit		ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2%	± 0,2%
 Straightness of sides. <i>Rettilinearità dei lati.</i> Rectitud de lados. Kantengeradigkeit		ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%	± 0,2%
 Surfaces flatness. <i>Planarità.</i> Planitud. Ebenföchigkeit		ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%	± 0,2%
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIETÀ FISICHE / PROPIEADAES FÍSICAS / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN					
 Water absorption. <i>Assorbimento d'acqua.</i> Absorción de agua. Wasseraufnahme		ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
 Breaking strength, in N. <i>Carico di rottura, en N.</i> Carga de rotura, en N. Bruchlast, in N	thickness > 7,5 mm grosor > 7,5 mm	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 2400 N *	Available Method Método Disponible
 Modulus of rupture. <i>Resistenza alla flessione.</i> Resistencia a la flexión. Biegefestigkeit		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 56 N/mm <sup>2</sup> *	40 N/mm <sup>2</sup> *
 Resistance to deep abrasion. <i>Resistenza all'abrasione profonda.</i> Resistencia a la abrasión profunda. Tiefverschleissbeständigkeit		ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	115 mm <sup>3</sup> *	-
 Resistance to thermal shock. <i>Resistenza agli sbalzi termici.</i> Resistencia al choque térmico. Temperaturwechselbeständigkeit		ISO 10545-9	No surface defects should be visible <i>Non deve presentarsi difetti visibili.</i> No debe presentarse defectos superficiales visibles	Resistant. Resistente. Resistente	Resistant. Resistente. Resistente
 Frost resistance. <i>Resistenza al gelo.</i> Resistencia a la helada. Frostbeständigkeit		ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible <i>Non deve presentarsi difetti visibili.</i> No debe presentarse defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant <i>Antighiaccio</i> Resistente a la Helada	Frost Resistant <i>Antighiaccio</i> Resistente a la Helada
 Coefficient of friction. <i>Resistenza allo scivolamento.</i> Coeficiente de fricción. Rutschfestigkeit		DIN 51130		R10 **	-
 Colour resistance to light. <i>Resistenza dei colori alla luce.</i> Resistencia del color a la luz. Lichtbeständigkeit der Farben		UNE - ENV 12633	WET TEST / ENSAYO EN HÚMEDO DRY TEST / ENSAYO EN SECO	CLASE 1 *** CLASE 3 ****	-
 Colour resistance to light. <i>Resistenza dei colori alla luce.</i> Resistencia del color a la luz. Lichtbeständigkeit der Farben		DIN 51094	There should be no colour variations <i>Non deve presentarsi difetti visibili.</i> No debe presentarse variaciones de color	No alterations to colour and shine <i>Non presenta alterazioni di colori e lucentezza</i> No presenta variaciones de color y brillo	No alterations to colour and shine <i>Non presenta alterazioni di colori e lucentezza</i> No presenta variaciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIETÀ CHIMICHE / PROPIEADAES QUÍMICAS / CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN					
 Chemical resistance. <i>Resistenza agli agenti chimici.</i> Resistencia química. Chemikalienbeständigkeit		ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimmingpools salts. Resistencia a productos de limpieza y sales para piscinas	Min. UB	Min. UB
 Resistance to staining. <i>Resistenza alle macchie.</i> Resistencia a las manchas. Fleckenbeständigkeit		ISO 10545-14	≥ 3	5	5

\*The Land values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network.

Los valores declarados son el promedio obtenido a través de ensayos de diferentes producciones. Para la obtención de una información detallada consultar a la red comercial.

\*\* For projects check technical information with our commercial networks. / Para proyectos obtenga información técnica a través de nuestra red comercial.

\*\*\* Clase 1 - Tested in Legno Noce (It depends on the consignment) Test realized in internal laboratory / Ensayo realizado en laboratorio interno.

\*\*\*\* Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M<sup>o</sup> de Fomento. Test done in Legno Noce 15x90 on October 2014.

Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la edificación) M<sup>o</sup> de Fomento, sobre el producto Legno Noce 15x90 a fecha octubre 2014



[www.landporcelanico.com](http://www.landporcelanico.com)

Ctra. Castellón - San Juan de Moró km 12,5 12130 San Juan de Moró, Castellón, Spain  
Tel. 0034 964 70 10 15 Fax Nac. 964 70 00 26. Export. Fax 0034 964 32 83 80 [land@landporcelanico.com](mailto:land@landporcelanico.com)

